

Pokini **i2**

Robust. Lüfterlos. Leistungsstark.




verfügbar bis 2020

CPU rüttelfest verlötet

Sparsames Strommanagement

Erweiterbarkeit durch optionale Frontmodule

Bewährte Intel-Prozessoren der 4. Generation

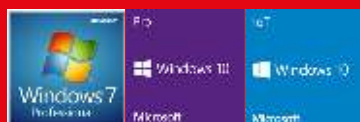

Lüfterlos



Geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 2,5$ mm



Temperaturbereich von -40°C bis 70°C



Optionale VESA/ Hutschienenthalterung



Drei-Monitorbetrieb möglich

Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional
Microsoft Windows 10 Professional / IoT
Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessoren

Intel® Core™ i3-4010U
(2x 1,70 GHz)
Intel® Core™ i7-4600U (2020)
(2x 2,10 GHz bis zu 3,30 GHz
mit Intel® Turbo-Boost-Technik)

Arbeitsspeicher max.

2x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 16 GB

Datenspeicher

1x 2,5", 1x mSATA

Grafik

Intel® HD4400

Display Interface 1

HDMI 1.4 (4096 x 2304 bei 24Hz)

Display Interface 2

DisplayPort 1.2 (3200 x 2000 bei 60Hz)

Display Interface 3

HDMI 1.4 (4096 x 2304 bei 24Hz)

Audio

Realtek ALC888 - 7.1 HD Audio

LAN

2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(1x Intel® I218 + 1x Intel® I211)

Wireless

WLAN 802.11ac (Intel® 7260HMW)
Bluetooth 4.0

Schnittstellen hinten

2x USB 3.0, 2x USB 2.0
2x HDMI, 1x DisplayPort,
2x LAN
Mic-In, Audio-Out
3x mini seriell (2x Full RS-232, 1x 2-wire)
Power-Button, DC-In
2x WLAN-Antennenanschlüsse

Schnittstellen vorne

2x USB 3.0, Erweiterungen auf Anfrage

Schnittstellen intern

1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen

Intel® vPro (i5 und i7), Auto-Power-On, Wake-

Stromversorgung

Eingangsspannung: 10-15V unregelt
Stromverbrauch: 6W - 24W

Maße und Gewicht

190mm x 35mm x 160mm, ca. 1200g

Garantie

2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)